

GMAX™ II ProContractor

Флагман в линейке бензиновых безвоздушных распылителей



ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ЗА СЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НОВЕЙШИХ ТЕХНОЛОГИЙ

- Укомплектован новым поршневым насосом Endurance™ Vortex MaxLife™ с ProConnect 2.
- Удобный и эффективный, барабан для шланга QuikReel™ позволяет Вам экономить время и деньги.
- Простота мониторинга рабочего процесса - наличие яркого и удобного LED-дисплея упрощает считывание информации.

Heavy Duty Applications

GMAX™ II 3900 PROCONTRACTOR - GMAX™ II 5900 PROCONTRACTOR - GMAX™ II 7900 PROCONTRACTOR
GMAX™ II 5900 HD PROCONTRACTOR - GMAX™ II 7900 HD PROCONTRACTOR

GMAX II ProContractor

Бензиновые безвоздушные распылители для профессионалов

Для увеличения скорости и производительности!

Специально для ВАС, настоящих профессионалов, компания Graco постоянно совершенствует технологию распыления. Потому что мы знаем, что Вам необходимо инновационное решение, позволяющее выполнить работу значительно быстрее и с меньшими усилиями. Установки GMax II серии ProContractor созданы с применением новейших технологий и предназначены для профессионалов, которым требуется больше, чем «просто» качественная технология.

Определите необходимую модель установки....

Распылители серии GMax II являются оптимальным решением для профессионалов, основные требования которых – бесперебойная работа и независимость от электроэнергии. Установка GMAX II 3900 (120 см³) идеально подойдет для профессионального нанесения краски на поверхности новых жилых зданий. Распылитель GMAX II 5900 обладает значительным превосходством по сравнению с предыдущей моделью. Наличие двигателя Honda® объемом 200 см³ способствует значительному увеличению производительности, что позволяет использовать данное оборудование для окраски коммерческих зданий. Помимо высокопроизводительного двигателя Honda® объемом 200 см³, установка GMAX II 7900 HD оснащена высоконадежным насосом, что позволяет использовать данное оборудование для нанесения большинства высокоплотных покрытий, а также различных грунтовок и красок.

... и используйте конфигурацию ProContractor для повышения комфорта и скорости работы оператора! Оцените новейшие функциональные возможности, которыми мы дополнили установку GMAX II серии ProContractor.

Это позволит Вам выгодно отличаться от других профессионалов. Экономить время и деньги. Это то, что Вам необходимо.



Насос Endurance Chromex

Бесперебойная работа благодаря технологии вращающегося поршня Vortex

Равномерный (360°) износ поверхности штока

Позволяет обеспечить максимальный срок службы насоса



ОЖИДАЕТСЯ ПОЛУЧЕНИЕ ПАТЕНТА


Технология Vortex

Вращающийся шток для увеличения срока службы



Спиральная конструкция

Вращение штока насоса во время распыления, благодаря высокоскоростному потоку, обеспечиваемому спиральной конструкцией.



Замена насоса ProConnect™ 2

Замена насоса без использования инструментов

Всасывающий клапан QuikAccess™

Быстрое удаление грязи благодаря удобному доступу к шару



Двигатели Honda®

Высококлассный двигатель для высококлассного распылителя!

Все установки GMAX II комплектуются двигателями Honda® (предпочитаемыми подрядчиками), что позволяет обеспечить высокую производительность насоса.



QuikReel™


Встроенный шланговый барабан

Работайте с большим комфортом и эффективностью. Сверните или разверните шланг длиной до 90 м за считанные секунды – распыляйте материал в диапазоне 180 метров без перемещения установки. Выполняйте работу и перемещайтесь между объектами гораздо быстрее!

Материалы и области применения

Установки GMAX II серии PROCONTRACTOR идеально подходят для нанесения широкого спектра покрытий во время проведения ремонтных работ в жилых, коммерческих и промышленных зданиях.

Распыляйте акриловые краски, грунтовки, эмульсии, а также краски на водной основе или основе растворителя, используя установки 3900 и 5900. Для нанесения различных антикоррозионных и огнезащитных покрытий, а также распыления шпаклевки используйте установку 7900 HD!

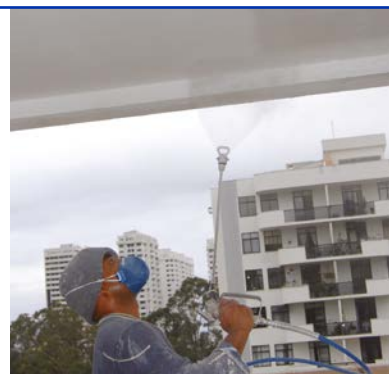

SMARTCONTROL™

SmartControl™ 3.0 с LED-дисплеем

Защищайте и контролируйте свои инвестиции с помощью яркого и удобного LED-дисплея, на котором отображается перечень работ/срок службы/объем израсходованного материала и результаты самодиагностики, предоставляемые новым и усовершенствованным «мозгом» установки – блоком SmartControl 3.0.



Пистолет Contractor PC™

**ВЫПОЛНЯЙТЕ РАБОТУ БЫСТРЕЕ
И С МЕНЬШИМИ УСИЛИЯМИ**
Максимальный комфорт
ежедневного распыления

- Самый легкий пистолет в своем классе
- Двукратное уменьшение усилия нажатия на курок
- Регулировка длины курка E-Z Fit

ОЖИДАЕТСЯ ПОЛУЧЕНИЕ ПАТЕНТА

**СОКРАТИТЕ ВРЕМЯ ПРОСТОЯ
БЛАГОДАРЯ PROCONNECT**
Полный ремонт пистолета
за считанные секунды

ОЖИДАЕТСЯ ПОЛУЧЕНИЕ ПАТЕНТА

- Игла и все быстроизнашивающиеся детали в одном картридже



CONTRACTOR PC™



УВЕЛИЧЬТЕ ВРЕМЯ АВТОНОМНОЙ РАБОТЫ

Используя бункер или всасывающий комплект, Вы можете значительно уменьшить частоту дозаливки материала. Используйте для временного хранения или транспортировки материала. Вы сможете сократить энергопотребление, а также сохранить Ваше время и деньги.



СОВЕТ!

Перед началом работы установите минимальный уровень давления.

Медленно повышайте уровень давления, стараясь не превышать минимальное значение, рекомендованное для нанесения материала. При работе под высоким давлением может ухудшиться равномерность нанесения материала.

Для улучшения производительности насоса при распылении краски с помощью установки GMAX II 7900 HD произведите замену керамического шара, находящегося в нижнем блоке насоса на шар, выполненный из нержавеющей стали (поставляется бесплатно в комплекте с установкой).



по сравнению с



ОЖИДАЕТСЯ ПОЛУЧЕНИЕ ПАТЕНТА

СТАРЫЙ способ

НОВЫМ способом

Предварительно смазанный картридж имеет модульную конструкцию и правильно устанавливается каждый раз

Картриджная система QuikPak™

Замена всех уплотнений насоса за считанные минуты



Вставьте предварительно смазанный картридж



Удалите одноразовый зажим



Сборка насоса

GMAX™ II ProContractor



GMax II ProContractor

	3900	5900 (5900 HD)	7900 (7900 HD)
Каталожные номера:	17E828	17E832 (17E840)	17E837 (17E842)
Максимальный Размер сопла: 1 пистолет	0,091 см	0,11 см	0,12 см
Максимальная Производительность - л/мин	4,7	6,0	8,3
Максимальное Давление, Бар	227	227	227
Рабочий объем двигателя - см³	120	200	200
Насос	Краска	Краска (HD Texture)	Краска (HD Texture)
Vortex ProConnect™ 2	✓	✓	✓
Шток поршня	MaxLife	MaxLife	MaxLife
Гильза	MaxLife	MaxLife	MaxLife
MaxFlo™ 2	—	— (✓)	— (✓)
Пистолет	Contractor PC™	Contractor PC (HD Blue Texture)	Contractor PC (HD Blue Texture)
Сопла	517	517 (427, 531)	517 (427, 531)
Шланг	1/4" x 15 м	1/4" x 15 м (3/8" x 15 м)	1/4" x 15 м (3/8" x 15 м)
Шланг с оплеткой	—	(1/4" X 0,9 м)	(1/4" X 0,9 м)
Вес (кг)	57	70	74

РАСПАКУЙТЕ, ВКЛЮЧИТЕ И ПРИСТУПАЙТЕ К РАБОТЕ! Установка GMax II ProContractor поставляется в полной комплектации и готова к работе SmartControl™ 3.0, WatchDog™, Vortex ProConnect 2™, QuikReel™, пистолет с соплодержателем и соплами HandTite™ RAC X™, шланг BlueMax™ II, TSL™ 0,25 л, 197193 универсальный молоток, 111733 разводной ключ и набор инструментов. Все полностью в сборе.

Вспомогательные принадлежности

Используйте все возможности вашего оборудования, применяя наши профессиональные вспомогательные принадлежности:

Пистолеты

17Y043	Пистолет безвоздушного распыления Contractor PC™, RAC X 517
289605	Пистолет TexSpray™ Blue с соплодержателем RAC X и соплом RAC X 531
245820	Пистолет для нанесения шпаклевки Inline™, курок под 4 пальца, 280 Бар

Комплекты Пистолет-Сопло-Шланг

17Y051	Пистолет Contractor PC, шланг 1/4" x 15 м, шланг с оплеткой 3/16" x 0,9 м, RAC X 517
289611	Пистолет распылитель TexSpray, синий, шланг 3/8" x 15 м, шланг с оплеткой 1/4" x 0,9 м, сопло RAC X 531/427, 276 Бар
289585	Пистолет для нанесения шпаклевки Inline, курок под 4 пальца, шланг 1/2" x 15 м, гибкий шланг с оплеткой 3/8" x 3,6 м, сопло RAC X 643 + WA 1239, 280 Бар

Насосы ProContractor Vortex MaxLife™

17H823	GMax II 3900
17H824	GMax II 5900
17H833	GMax II 5900 HD
17H825	GMax II 7900
17H835	GMax II 7900 HD

Удлинительные насадки для сопла RAC X™

287019	25 см
287020	40 см
287021	50 см
287022	75 см

Штанговый пистолет CleanShot™ RAC X

287026	90 см
287027	180 см

Шланги (230 Бар)

240794	1/4" x 15 м
240797	3/8" x 15 м
223771	1/4" x 30 м
241275	3/8" x 30 м
241272	1/4" x 20 м

Шланги с оплеткой (230 Бар)

238358	3/16" x 0,9 м
238959	3/16" x 1,4 м
238359	3/16" x 1,8 м

Переходники/соединители

156971	1/4" x 1/4" (M) x (M)
157350	1/4" x 3/8" (M) x (M)

Дополнительные

вспомогательные принадлежности

287987	бункер объемом 90 л - комплект
289587	Барaban для мешков
24M445	Всасывающий комплект для контейнера, для тяжелых условий эксплуатации, 40 см, 2" шланг с 1" - DIN C зажимами.

Фильтры для пистолета Easy Out™

287032	Фильтр для пистолета Easy Out™, 60 ячеек x 1 шт
287033	Фильтр для пистолета Easy Out™, 100 ячеек x 1 шт
287034	Комплект: 60 ячеек x 1 + 100 ячеек x 1

Фильтр для насосов Easy Out™

244071	30 ячеек, серый
244068	100 ячеек, синий
244067	60 ячеек, черный
244069	200 ячеек, красный

Технологические жидкости

206994	TSL™ 0,25 л
253574	Pump Armor™ 1
245133	Pump Armor 3.8 л

Для получения более подробной информации о других модификациях распылителей GMAX II: GMAX II серии Standard: брошюра 300718 - GMAX II IronMan: брошюра 300769

Вся предоставленная в данном документе информация основана на последних сведениях о продукте, доступных на момент публикации. Компания Graco оставляет за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления.

Система менеджмента качества компании Graco сертифицирована в соответствии с ISO 9001.

GRACO DISTRIBUTION BVBA Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Тел: +32 (89) 770 700 • Факс: +32 (89) 770 777 • <http://www.graco.com>

©2019 Graco Distribution BVBA 300719RU (Ред. D) 02/19 Отпечатано в Европе.

Все прочие указанные торговые марки использованы с целью идентификации и являются собственностью их владельцев. Продукция, имеющая уже выданные и находящиеся на рассмотрении патенты, см. graco.com/us/en/patents.



Вся продукция Graco сопровождается
службой поддержки клиентов.

