

# TEXSPRAY T-MAX™

электрические распылители, предназначенные для безвоздушного  
и комбинированного распыления текстурных покрытий



## КОНТРОЛИРУЙТЕ НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЯ НА СТЕНЫ ВМЕСТЕ С GRACO

### УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

T-MAX способен наносить любые покрытия, от распыляемых штукатурных смесей и шпаклевок до фактурных красок

### ИСТИННОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ МОДУЛЬНОСТИ

Создан для удобства транспортировки как до места работы, так и на самой площадке

### НАСОС С УДОБНЫМ ДОСТУПОМ

Насос, не требующий инструментов для обслуживания обеспечивает легкость доступа и чистки

Нанесение текстурированных покрытий

T-MAX™ 506 – T-MAX™ 657 – T-MAX™ 6912

# T-MAX

## Электрические краскораспылители

для безвоздушного или комбинированного нанесения покрытий – T-MAX под силу все!



### Самый легкий способ нанесения текстурированных покрытий

Электрические распылители Graco TEXSPRAY T-MAX обеспечивают производительность и качество, необходимое для нанесения шпаклевок или текстурированных покрытий, улучшая гибкость и универсальность там, где она нужна.

Модульная конструкция оптимизирована для обслуживания одним человеком, поддерживает самые различные шланги и аппликаторы. T-Max – это все необходимое для нанесения финишных покрытий профессионального качества.


### Позволяет распылять широчайший спектр текстурных материалов



\*Необходим отдельный воздушный компрессор. Для работы требуется компрессор производительностью не менее 560 л/мин.

### СОВЕТ!

При перекачивании крупнозернистых материалов происходит налипание более тяжелых компонентов на внутреннюю поверхность шланга. Это может привести к уменьшению скорости потока, а также к ухудшению качества распыления материала. В случае распыления таких материалов рекомендуется предварительно смазать шланг и насос Вашей установки. Это позволяет уменьшить трение и способствует плавному движению частиц материала, находящихся внутри шланга.

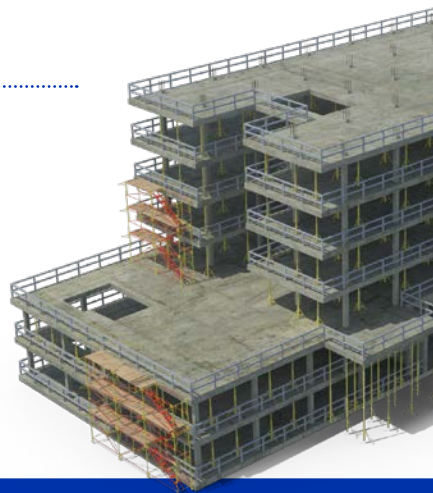


# Модульная конструкция

## Лучший опыт Graco в модульных конструкциях

Модульность, от порога вашей двери до множества площадок и удобство перемещения между этажами — насос станет незаменимым помощником для работы.

Новинка T-MAX от Graco открывает вам невиданную модульность и гибкость конструкции, для которой не требуются дополнительные инструменты.

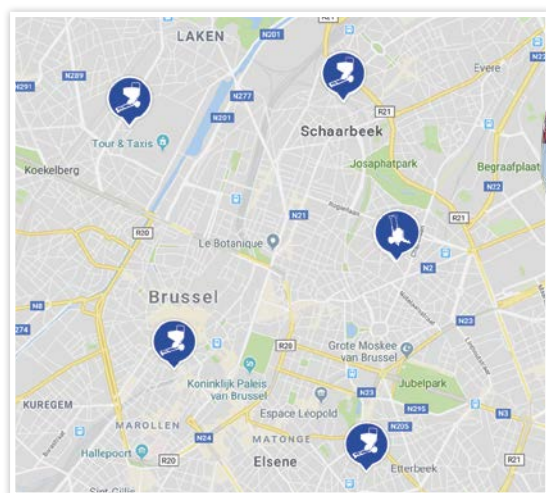

### Транспортировка на рабочем месте

Перенос устройства или перемещение по этажам еще никогда не было таким простым. Просто отключите насос от емкости для материала и переносите их по отдельности.



### Шланги и аппликаторы

- Наборы гибких шлангов доступны в различных длинах с быстроразъемными фитингами CamLock™
- От встроенных аппликаторов Lance для безвоздушного нанесения до аппликаторов STX или Pole для комбинированного нанесения



### Подача материала.

Бункер Graco T-MAX или сторонняя емкость для материала — модульность T-MAX дает возможность подключаться к различным системам.



2" всасывающий клапан CAM для 2" разъема подключения к емкости

### Конструкция с отдельной емкостью для материала и насосом


1. Ослабьте фиксирующий штифт насоса
2. Откройте зажим емкости для материала
3. Снимите насос с емкости для материала



### Легкодоступный поршневой насос

Насосы T-MAX разбираются за несколько секунд, обеспечивая доступ к любой части насоса. И что самое важное, для этого не требуются дополнительные инструменты!

- Очистка насоса
- Замена шара впускного клапана
- Снятие пружины поршня для распыления материалов с агрегированными частицами с помощью T-MAX 6912

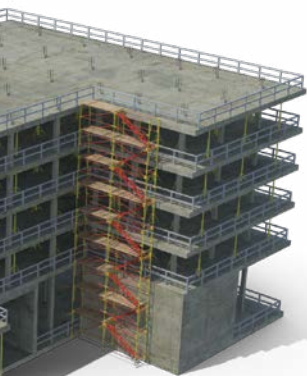


# TexSpray T-Max 506 & 657

## Лучший выбор для нанесения интерьерных шпаклевок и декоративных материалов

Установки TEXSPRAY T-MAX™ 506 и TEXSPRAY T-MAX 657 специально предназначены для распыления широкого спектра шпаклевок и декоративных материалов.

Сочетание T-MAX 506 или 657 с внешним компрессором и аппликатором для комбинированного нанесения позволяет наносить декоративные материалы с агрегированными частицами размерами до 1 мм.



### Малые габариты, компактность и маневренность

- Сбалансированная конструкция для легкого перемещения даже в полностью заправленном состоянии.
- Блокировка переднего поворотного колеса

### Емкости для материала

- Емкости объемом 65 или 95 литров
- Емкость с большим уклоном стенок стабилизирует поток материала
- Возможность установки системы Graco Vibra-Flo™
- Возможность установки приспособлений Graco для загрузки из мешков

### Высоконадежные модульные монтажные рамы

- Стальная конструкция выдерживает ударные нагрузки на рабочем месте
- Удобное подключение и отключение без инструментов
- Компактность и сбалансированная конструкция для маневренности

### Ящик для расходных частей и комплектующих

- Встроенный отсек для деталей
- Безопасное хранение сопел, наконечников и других инструментов



#### T-MAX 506

50 бар

6 л/мин

0,051"

1 мм

#### T-MAX 657

65 бар

7 л/мин

0,061"

1 мм



### Скребок для материала


Прямая и изогнутая кромка позволяет прочистить емкость и извлечь все остатки материала из ведра



# TexSpray T-Max 6912

## Один аппарат для нанесения всех видов текстурных покрытий

TEXSPRAY T-MAX 6912 — это новейший и самый легкий способ нанесения однородных материалов и составов с агрегированными частицами как в помещениях, так и на открытом воздухе. Для текстурных акриловых материалов, синтетической штукатурки, шумозащитных материалов EIFS, многокомпонентных смесей и многого другого. Легкое нанесение распыляемых шпаклевок без компрессора, переключение в режим комбинированного нанесения для работы с декоративными покрытиями или материалами с тяжелыми агрегированными частицами размерами до 2 мм.



### SmartControl™ 3.0

- Стабильный и постоянный поток материала
- Работа в режиме потока или безвоздушного напыления
- Светодиодный дисплей отображает давление, объем и другую информацию

### Регулирование давления или расхода

TEXSPRAY T-MAX 6912 имеет в комплекте 3-позиционный переключатель для выбора режима — режима безвоздушного нанесения, режима комбинированного нанесения с отсечкой и режима очистки.



- **Верхнее положение** = режим регулирования давления для безвоздушного распыления
- **Среднее положение** = режим регулирования расхода для комбинированного распыления с внешним управлением через сигнальный кабель
- **Нижнее положение** = режим регулирования расхода с управлением без внешнего сигнального кабеля; идеально для заправки и очистки

Для нанесения материалов с агрегированными частицами выбирайте режим регулирования расхода

Насос работает с поддержанием заданных оборотов двигателя. После достижения заданных оборотов насос продолжит работу с этой частотой оборотов.

Для нанесения шпаклевок и штукатурок выбирайте режим регулирования давления

Насос работает с поддержанием заданного давления. После достижения заданного давления насос останавливается до тех пор, пока давление не начнет падать (пока не будет начато распыление)



|                   |        |          |             |      |
|-------------------|--------|----------|-------------|------|
|                   |        |          |             |      |
| <b>T-MAX 6912</b> | 69 бар | 12 л/мин | 0,071 дюйма | 2 мм |

### Увеличенный просвет каналов для максимальной производительности

- Оптимальная конструкция насосов для стабильного потока материала
- Увеличенные каналы поршня для стабильного потока материала с агрегированными частицами, возможность снятия пружины без дополнительного инструмента

### Двигатель постоянного тока 230В MaxPower™

- Используйте со стандартными автоматами защиты на 10/16 А
- Не требует обслуживания, бесщеточный
- Привод для тяжелых условий

### Укладка шланга для подачи воздуха и сигнального кабеля

Встроенный коллектор с соединительными муфтами линии подачи воздуха европейского стандарта обеспечивает подключение к воздуху к раме, снижая напряжение на сигнальном кабеле при натяжении линии подачи воздуха.



# Аппликаторы TexSpray T-Max

## Идеальный аппликатор для вашей работы

Аппликатор не менее важен, чем насос, а в некоторых случаях даже более важен. Выберите идеальный аппликатор для вашей работы Graco предлагает широкий спектр аппликаторов как для безвоздушного, так и для комбинированного нанесения материалов.



### Распылитель STX™

**Текстурный пистолет с последовательной конструкцией, снижающей расслоение материала**

Включает и выключает насос самостоятельно — вам достаточно только нажимать на курок

- Плавный пуск и остановка, сокращающие всплески материала
- Встроенный датчик обнаруживает нажатие и отпускание курка
- Встроенный стопор обеспечивает поток материала и воздуха даже при выключенном насосе
- Полностью закрывается, когда работает стопор



### T-MAX Lance

Аппликатор конструкции Inline™ с шаровым клапаном для открывания и закрывания. Подходит как для безвоздушного, так и комбинированного нанесения.



### Распылитель Inline

Сочетает в себе преимущества обычного распылителя с особенностями конструкции Inline. Только для безвоздушного нанесения.



### Распылитель FreeFlo™

Аппликатор конструкции Inline без клапана. Идеально для материалов с крупными агрегированными частицами благодаря большому сечению каналов. Подходит для безвоздушного нанесения, идеально с внешним шаровым клапаном.



### Штанговые пистолеты, жесткие и Flexhead

Штанговые пистолеты Graco поддерживаются множеством распылительных дисков и позволяют распылять самые разные материалы для комбинированного нанесения. Жесткие штанговые пистолеты играют роль удлинительной насадки с длиной 1 м, в то время как насадки Flexhead позволяют наносить материалы в стесненных условиях.



### Дистанционный выключатель для отключения насоса

Даже если у вас нет пистолета STX для установки T-Max 6912, вы по-прежнему можете выключать насос дистанционно с помощью комплектов дистанционного выключателя.

Возможны 2 варианта длины с удлинителями для использования с вашими аппликаторами. Просто подключите к шлангу рядом с аппликатором и запускайте / останавливайте насос, когда вам удобно.

### КОМПЛЕКТ GRACO ДЛЯ ТЕКСТУРНОГО НАНЕСЕНИЯ ЧИСТОВЫХ ОТДЕЛОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ

Почувствуйте разницу с комплектом Fine Finish от Graco. Этот комплект дает возможность управлять формой круглого окрасочного факела.

Круглый окрасочный факел чаще всего используется для нанесения декоративного материала с помощью компрессора и воздушного сопла; такой факел сложно контролировать и с ним непросто добиться равномерного слоя.

Доступно для всех аппликаторов для комбинированного нанесения:

- Краскораспылитель STX
- T-MAX Lance
- Встроенный краскораспылитель FreeFlo™
- Штанговые пистолеты, жесткие и Flexhead



# Дополнительное оборудование TexSpray T-Max

Используйте все возможности вашего оборудования, применяя профессиональные вспомогательные принадлежности:

## Модули насоса T-Max

- 17Z169 T-Max 506, 230 В, ЕС
- 17Z291 T-Max 506, 230 В Италия, Дания, Китай
- 17Z170 T-Max 506, 110 В, Великобритания
- 17Z171 T-Max 657, 230 В, ЕС
- 17Z292 T-Max 657, 230 В Италия, Дания, Китай
- 17Z172 T-Max 657, 110 В, Великобритания
- 17Z173 T-Max 6912, 230 В, ЕС
- 17Z293 T-Max 6912, 230 В Италия, Дания, Китай
- 17Z174 T-Max 6912, 110 В, Великобритания

## Модули насоса T-Max

- 17Y905 Комплект заправочного клапана, быстроразъемный фитинг, 1", CAM
- 19A843 2" Ножной клапан CAM (T-Max 6912)
- 25E693 Комплект всасывающего патрубка из емкости 200 л (T-Max 6912), быстроразъемный фитинг 2" CAM, включает поз. 19A843
- 25E692 Комплект всасывающего патрубка из емкости 20 л (T-Max 506/657/6912), быстроразъемный резиновый фитинг
- 25D091 Всасывающий комплект для контейнера 2" CAM, быстроразъемные фитинги 2" "мама", CAM x шланг 0,6 м

## Бункерные модули T-Max

- 17Z182 Бункер T-Max на 4 мешка (65 л)
- 17Z183 Бункер T-Max на 6 мешков (95 л)

## Вспомогательные принадлежности для бункера

- 17Z414 Vibra-Flo, 230 В, ЕС
- 17Z186 Роликовый адаптер для мешков, конструкция APX
- 17Z539 Роликовый адаптер для мешков
- 19A646 Скребок

## Шланги подачи материала

- 289959 3/4" x 3 м, гибкий шланг-поводок
- 289960 Шланг 1" x 5 м
- 289961 Шланг 1" x 10 м
- 17Z187 Шланг 1" x 15 м
- 17Z188 Шланг 1" x 30 м

## Шланги для воздуха

- 17Z303 Шланг подачи воздуха, 3/8" x 13 м
- 17Z304 Шланг подачи воздуха, 3/8" x 18 м
- 17Z305 Шланг подачи воздуха, 3/8" x 33 м

## Комплекты дистанционного выключателя

- 17Z157 Комплект дистанционного выключателя, 18 м
- 17Z158 Комплект дистанционного выключателя, 33 м
- 15Y525 Удлинительный кабель для дистанционного выключателя, 15 м

## Комплекты для дистанционного выключателя, подача воздуха + STX

- 17Z144 Шланг подачи воздуха + кабель для дистанционного выключателя STX, 13 м
- 17Z148 Шланг подачи воздуха + кабель для дистанционного выключателя STX, 18 м
- 17Z151 Шланг подачи воздуха + кабель для дистанционного выключателя STX, 33 м

## Соединения подачи воздуха

- 114558 Соединительная муфта линии подачи воздуха, с внутренней резьбой, 1/4" npt(f)
- 169967 Соединительная муфта линии подачи воздуха, с наружной резьбой, 1/4" npt(f)

## Разъемы CAM

- 15T116 Разъем 1" CAM (м) x 1" npt(f), алюминий
- 289874 Соединительная муфта линии подачи воздуха, с внутренней резьбой, 1" npt(f)
- 120307 Соединительная муфта линии подачи воздуха, CAM (м) x 1-1/2" npt(f), алюминий
- 513549 Соединительная муфта линии подачи воздуха, CAM (м) x 1-1/2" npt(f), алюминий
- 120308 Соединительная муфта линии подачи воздуха, CAM (ф) x 1-1/2" npt(f), алюминий
- 15U007 Заглушка 1" CAM (м) x 1" CAM (м), алюминий
- 17Z307 Заглушка 1" CAM (ф) алюминий
- 17Z307 Заглушка 2" CAM (м) алюминий
- 17V095 Заглушка 2" CAM (ф) алюминий



## Аппликаторы T-Max

- 17Y910 Распылитель с курком для комбинированного распыления STX\*
- 17Z128 Распылитель Inline FreeFlo\*
- 24B944 Жесткий штанговый пистолет, 1м\*
- 24B945 Гибкий штанговый пистолет\*
- 17Z054 Распылитель T-Max Lance с соплами безвоздушного распыления
- 17Y907 Распылитель Inline, RAC X, HDA651
- 24C414 Комплект шарового клапана, для распылителей FreeFlo и штанговых пистолетов

## Воздушные сопла для краскораспылителя STX

- 17Z563 Нержавеющая сталь, 4 мм
- 17Z564 Нержавеющая сталь, 6 мм
- 17Z565 Нержавеющая сталь, 8 мм
- 17Z566 Нержавеющая сталь, 10 мм
- 17Z567 Нержавеющая сталь, 12 мм

## Воздушные сопла для штангового пистолета

- 16A443 Нержавеющая сталь 3/16" (4,75 мм)
- 16A444 Нержавеющая сталь 1/4" (6,35 мм)
- 16A445 Нержавеющая сталь 5/16" (8 мм)
- 16A446 Нержавеющая сталь 3/8" (9,5 мм)
- 16A447 Нержавеющая сталь 7/16" (11 мм)
- 16A448 Нержавеющая сталь 1/2" (12,7 мм)
- 16A449 Нержавеющая сталь 9/16" (14,3 мм)
- 128459 Никелированная штампованная сталь 3/8" (9,5 мм)
- 128460 Никелированная штампованная сталь 1/2" (12,7 мм)
- 128461 Никелированная штампованная сталь 9/16" (14,3 мм)
- 128462 Никелированная штампованная сталь 5/8" (15,9 мм)
- 128463 Никелированная штампованная сталь 11/16" (17,5 мм)
- 128464 Никелированная штампованная сталь 3/4" (19 мм)

## Дополнительное оборудование T-Max Lance и Free Flo

- 17Z185 Комплект комбинированного нанесения для Lance, (15 м, шланг для подачи воздуха, сопла для комбинированного распыления)\*
- 248888 Круглое сопло 3 мм
- 248524 Круглое сопло 4 мм
- 248525 Круглое сопло 6 мм
- 248526 Круглое сопло 8 мм
- 248527 Круглое сопло 10 мм
- 289922 Фильтр 18 меш со скребком (2 шт.)
- 289923 Фильтр 30 меш со скребком (2 шт.)
- 15X791 Трубка без фильтра, заглушка отверстия подачи воздуха
- 277789 Скребок для фильтра

## Детали для чистовой отделки

- 17Z635 Комплект STX FF (закаленные диски, переходник)
- 18A155 Комплект Lance/FreeFlo FF (закаленные диски, переходник)

| Диски WideTex FineFinish | Стандартный | Закаленный |
|--------------------------|-------------|------------|
| W4                       | 24S099      | 24S114     |
| W6                       | 24S100      | 24S115     |
| W8                       | 24S101      | 24S116     |
| W10                      | 24S102      | 24S117     |
| W12                      | 24S103      | 24S118     |
| WXL                      | 24S104      | 24S119     |

## Разное

- 17Z231 Резиновый входной шар (T-Max 6912) (кол-во 1 шт.)
- 17Z232 Резиновый входной шар (T-Max 6912) (кол-во 5 шт.)
- 17Z556 Комплект стальных шаров, вход + выход (T-Max 6912)
- 17Z548 Комплект керамических шаров, вход + выход (T-Max 6912)
- 17Z640 Комплект шаров из Si-N, вход + выход (T-Max 6912)
- 248395 Очиститель воздушного сопла
- 15U027 Подключение шланга подачи воздуха
- 17Z224 Смазочный материал для шланга (кол-во 50 шт.)
- 248515 Комплект для промывки, губчатый шар 1,2" (кол-во 5)
- 19A983 Комплект для промывки, губчатый шар 1" (кол-во 5 шт.)

# TEXSPRAY T-MAX™



## Технические характеристики

Все установки поставляются укомплектованными и полностью готовы к распылению

| Наименование модели:                   | T-MAX<br>Безвоздушное распыление |                    |                                         | T-MAX<br>Комбинированное распыление     |                                  | T-MAX<br>Безвоздушное и комбинированное распыление |                                      |
|----------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                        | 506                              | 657                | 6912                                    | 6912                                    | 6912                             | 6912                                               | 6912                                 |
| <b>СПЕЦИФИКАЦИИ</b>                    |                                  |                    |                                         |                                         |                                  |                                                    |                                      |
| Номера деталей: EU - 230 B             | 17X980                           | 17X983             | 17X986                                  | 17X990                                  | 17X993                           | 17Z285                                             | 17Z288                               |
| Номера деталей: IT, DK, CH - 230 B     | 17X981                           | 17X984             | 17X987                                  | 17X991                                  | 17X994                           | 17Z286                                             | 17Z289                               |
| Номера деталей: UK - 110 B             | 17X982                           | 17X985             | 17X988                                  | 17X992                                  | 17Z282                           | 17Z287                                             | 17Z290                               |
| Макс. Размер сопла                     | Шпаклевка 0,051"                 | Шпаклевка 0,061"   | Шпаклевка 0,071"                        | Шпаклевка 0,071"                        | Шпаклевка 0,071"                 | Шпаклевка 0,071"                                   | Шпаклевка 0,071"                     |
| Макс. поток - л/мин (галл/мин)         | 6,4 (1,7)                        | 1,9 (7,2)          | 3,17 (12)                               | 3,17 (12)                               | 3,17 (12)                        | 3,17 (12)                                          | 3,17 (12)                            |
| Макс. давление, бар                    | 50 (730)                         | 940 (65)           | 1000 (69)                               | 1000 (69)                               | 1000 (69)                        | 1000 (69)                                          | 1000 (69)                            |
| Мощность двигателя - кВт (л. с.)       | 0,9 (1,2)                        | 1,2 (0,9)          | 2,8 (2)                                 | 2,8 (2)                                 | 2,8 (2)                          | 2,8 (2)                                            | 2,8 (2)                              |
| Компрессор, л/мин                      | Внешний компрессор               | Внешний компрессор | Внешний компрессор                      | Внешний компрессор                      | Внешний компрессор               | Внешний компрессор                                 | Внешний компрессор                   |
| Вес (кг)                               | 71 (156)                         | 160 (73)           | 190 (86)                                | 190 (86)                                | 190 (86)                         | 190 (86)                                           | 190 (86)                             |
| <b>ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>                  |                                  |                    |                                         |                                         |                                  |                                                    |                                      |
| SmartControl                           | ✓                                | ✓                  | ✓                                       | ✓                                       | ✓                                | ✓                                                  | ✓                                    |
| ЖК-дисплей                             |                                  |                    | ✓                                       | ✓                                       | ✓                                | ✓                                                  | ✓                                    |
| Селектор давления или расхода          | Встроено                         | Встроено           | ✓                                       | ✓                                       | ✓                                | ✓                                                  | ✓                                    |
| Выключение насоса на краскораспылителе |                                  |                    | Опционально                             | Дистанционный выключатель               | Встроено в краскораспылитель STX | Дистанционный выключатель                          | Встроено в краскораспылитель STX     |
| Бункер                                 | 4 мешка                          | 6 мешков           | 6 мешков                                | 6 мешков                                | 6 мешков                         | 6 мешков                                           | 6 мешков                             |
| Насос Endurance                        | ✓                                | ✓                  | ✓                                       | ✓                                       | ✓                                | ✓                                                  | ✓                                    |
| Уплотнение поршня                      | Единая упаковка                  | Единая упаковка    | V-образный уплотнитель                  | V-образный уплотнитель                  | V-образный уплотнитель           | V-образный уплотнитель                             | V-образный уплотнитель               |
| Модульная раздельная рама              | ✓                                | ✓                  | ✓                                       | ✓                                       | ✓                                | ✓                                                  | ✓                                    |
| Роликовый адаптер для мешков           | Опционально                      | Опционально        | Опционально                             | Опционально                             | Опционально                      | Опционально                                        | Опционально                          |
| Шейкер Vibra-Flo                       | Опционально                      | Опционально        | Опционально                             | Опционально                             | Опционально                      | Опционально                                        | Опционально                          |
| <b>КОМПОНЕНТЫ</b>                      |                                  |                    |                                         |                                         |                                  |                                                    |                                      |
| Сопла                                  | HDA651                           | HDA651 + HDA655    |                                         |                                         |                                  | HDA651 + HDA655                                    |                                      |
| Сопла WideTex                          |                                  |                    |                                         | W4H, W6H, W8H, W10H, W12H, WXLH         |                                  | W4H, W6H, W8H, W10H, W12H, WXLH                    |                                      |
| Сопла                                  |                                  |                    |                                         | 4 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм                 | 4 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм   | 4 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм                            | 4 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм       |
| Соплодержатель                         | RAC X - 246215                   |                    |                                         |                                         |                                  | RAC X - 246215                                     |                                      |
| Пистолет                               | T-MAX Lance - 17Z054             |                    |                                         | Free Flo - 17Z128                       | STX - 17Y910                     | T-MAX Lance - 17Z054<br>Free Flo - 17Z128          | T-MAX Lance - 17Z054<br>STX - 17Y910 |
| Шланг                                  | 1" x 5 м - 289960                | 1" x 10 м - 289961 | 1" x 5 м - 289960<br>1" x 10 м - 289961 | 1" x 5 м - 289960<br>1" x 10 м - 289961 |                                  | 1" x 5 м - 289960<br>1" x 10 м - 289961            |                                      |
| Шланг с оплеткой                       | 3/4" x 3 м - 289959              |                    |                                         | 3/4" x 3 м - 289959                     |                                  | 3/4" x 3 м - 289959                                |                                      |
| Ящик для инструментов                  | ✓                                |                    |                                         | ✓                                       |                                  | ✓                                                  |                                      |
| Инструменты                            | Скребок                          | Скребок            | Скребок                                 | Скребок                                 | Скребок                          | Скребок                                            | Скребок                              |

Вся предоставленная в данном документе информация основана на последних сведениях о продукте, доступных на момент публикации. Компания Graco оставляет за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления.

Система менеджмента качества компании Graco сертифицирована в соответствии с ISO 9001.

GRACO DISTRIBUTION BVBA Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen  
Тел.: +32 (89) 770 700 • Факс: +32 (89) 770 777 • <http://www.graco.com>



Вся продукция Graco сопровождается службой поддержки клиентов.



©2019 Graco Distribution BVBA 320596RU (ред. В) 06/19 Отпечатано в Европе.

Все прочие указанные торговые марки использованы с целью идентификации и являются собственностью их владельцев. Подробную информацию об интеллектуальной собственности Graco см. на [www.graco.com/patent](http://www.graco.com/patent) или [www.graco.com/trademarks](http://www.graco.com/trademarks).