

VERDERAIR VA 50 SB



Технические характеристики		
Масса [кг]		66
Макс. Высота всасывания [м вод. ст.]	Сухой	2.75
	Влажный	5.5
Температура [°C]	Диафрагма, шарики, седло — Teflon (Тефлон)	104
	Сантопрен	82
	Buna-N (Буна-Н)	82
	Viton (Витон)	121
Материал проточной части	Нерж. сталь 316 - Ra: 0.8 µm	
Материал непроточной части	Нерж. сталь 316 - Ra: 0.8 µm	

коды VA 50 SB

№2 №3 №4 №5 №6

№2 размер соединений

40 = 1½"

50 = 2"

80 = 3"

100 = 4"

№3 материал корпуса

SS = Нерж. сталь 316

№4 материал диафрагмы

SP = Сантопрен

BN = Buna N (Буна-Н)

VT = Viton (Витон)

TF = PTFE (Фторопласт-4)

№5 материал шариков

SP = Сантопрен

BN = Buna N (Буна-Н)


VT = Viton (Витон)

TF = PTFE (Фторопласт-4)

№6 опции

A = обнаружение утечек +
основание для насоса

1 = основание для насоса

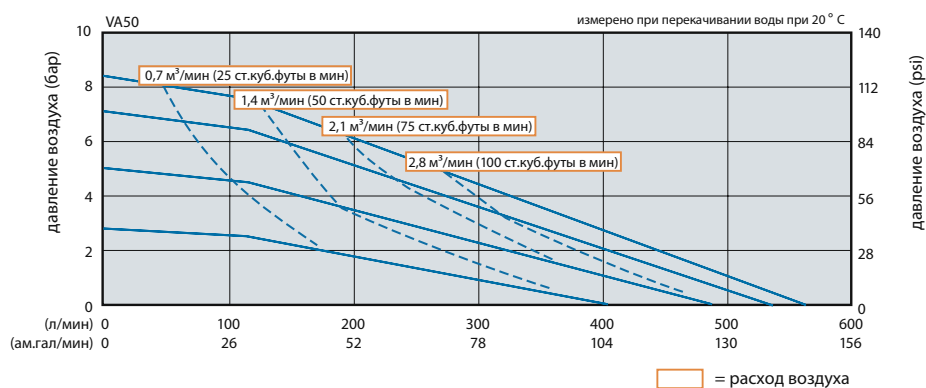

Номинальные технические характеристики	
Макс. подача самотеком	568 л/мин
Макс. скорость насоса	145 цикл. в мин
Макс. размер твердых частиц	25.4 мм
Уровень звука при 50 цикла в мин	85 дБа
Макс. расход воздуха	4.9 м³/мин
Размер впускных и выпускных отв. (Tri-Clamp (тройной зажим))	1½ — 4"

